RotaMax
GESTÃO DE FROTAS

V1 01/2026



DASHCAM MAX ONE IA

RotaMax
GESTÃO DE FROTAS

V1 01/2026




DASHCAM MAX ONE IA


RotaMax
GESTÃO DE FROTAS

V1 01/2026

① Interface de Alimentação:
Conector Macho BM de 8 pinos .

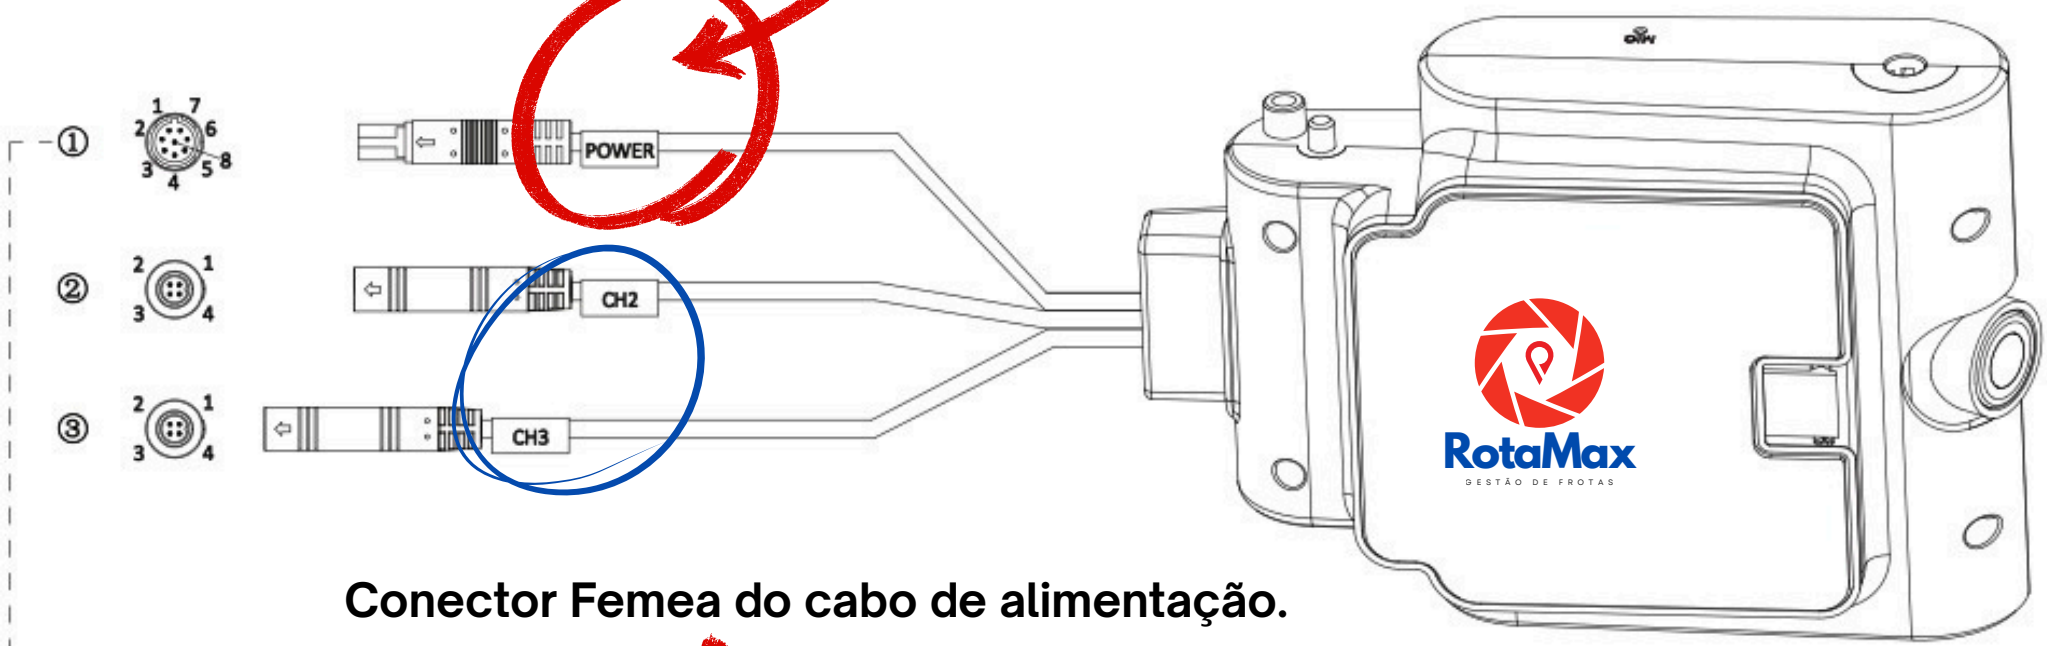


Conector Femea do cabo de alimentação.

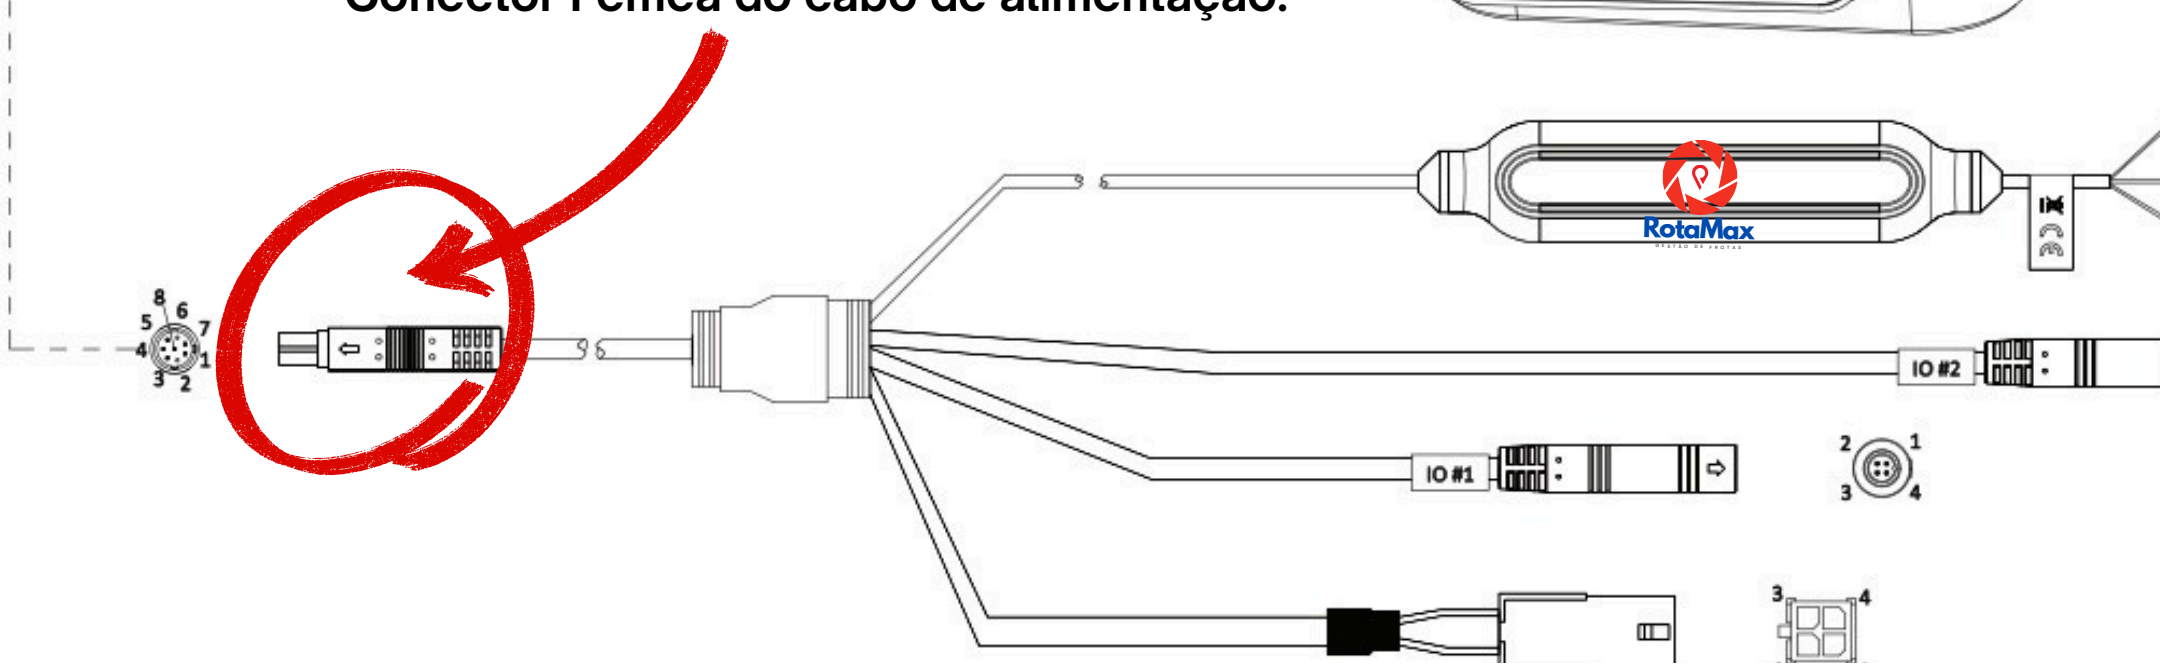



② CH2: Conector BM de 4 pinos para Câmeras
③ CH3: Conector BM de 4 pinos para Câmeras.

DASHCAM MAX ONE IA

V1 01/2026

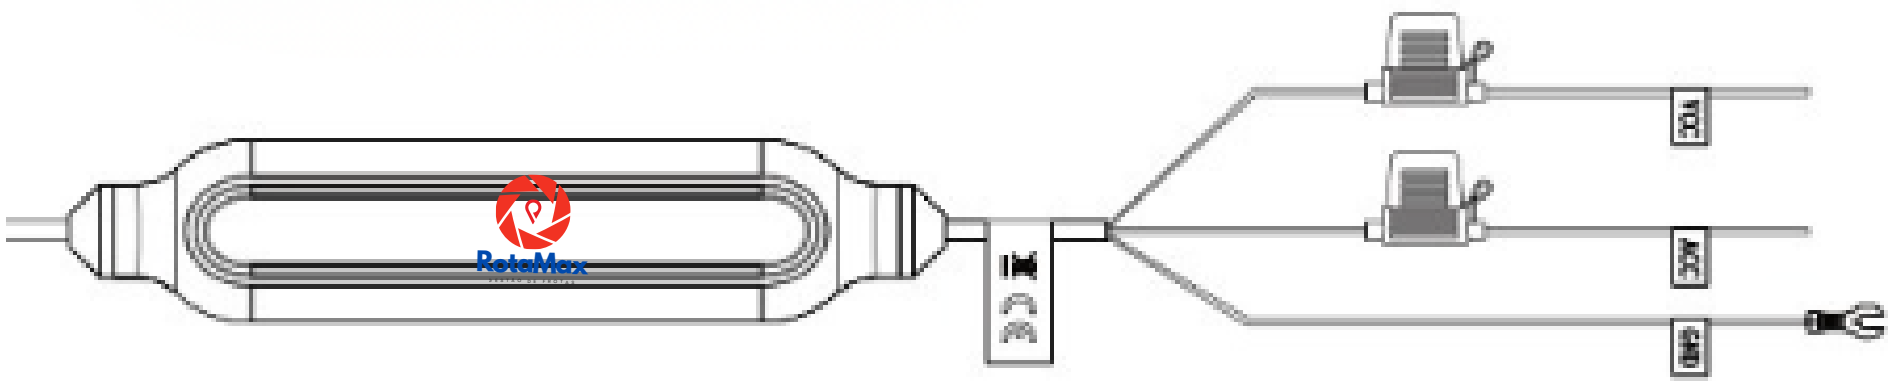

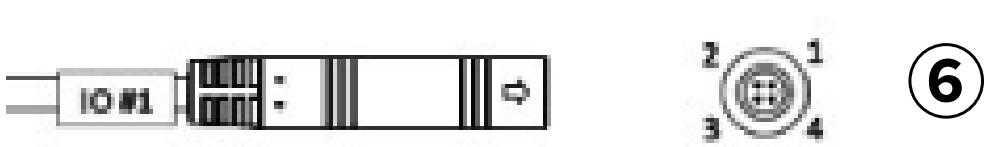

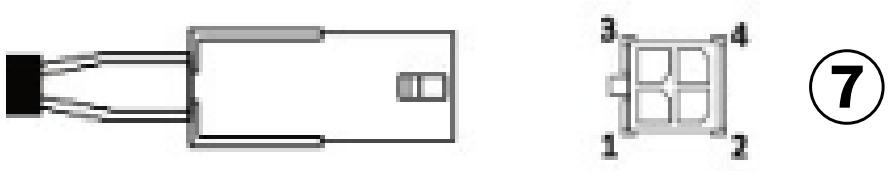


⑤ IO #2: Entradas / Sensores
⑥ IO #1: Entradas / Sensores.
⑦ Porta serial RS232:

DASHCAM MAX ONE IA

RotaMax

GESTÃO DE FROTAS

V1 01/2026

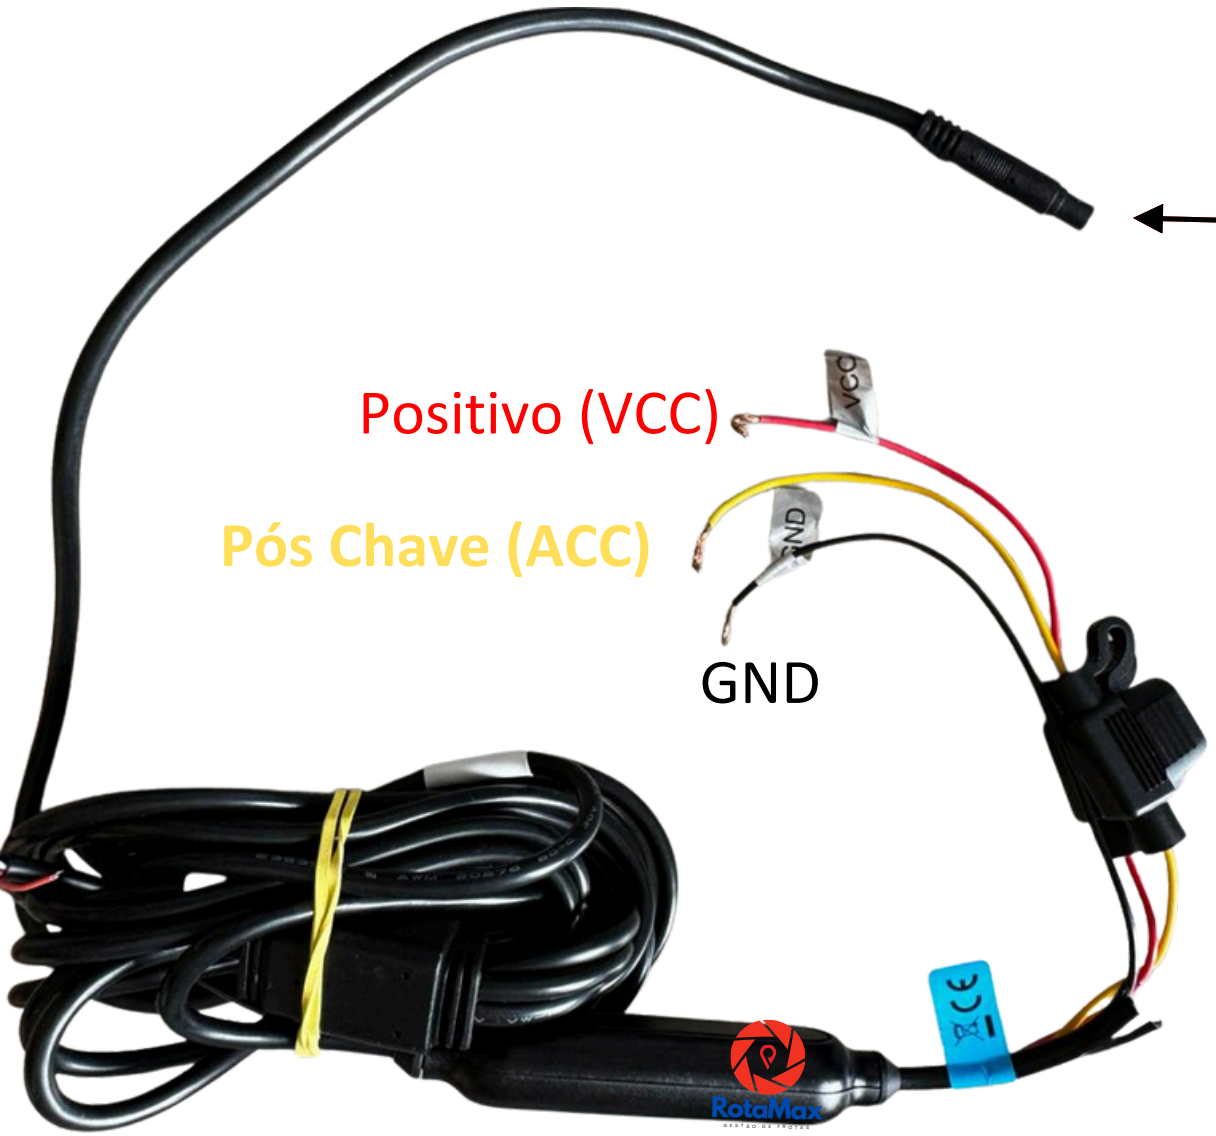

Conexão BM4 para alimentar a Dashcam

NEGATIVO - COMUM		Preto
VCC POSITIVO		Vermelho
ACC PÓS CHAVE L15		Amarelo

DASHCAM MAX ONE IA

V1 01/2026

RotaMax

GESTÃO DE FROTAS



Botão para ativar o Wi-Fi

LED

GNSS: Sinal do GPS

REC: Gravação

4G: Internet

Wi-Fi: Rede Wi-Fi

Apagado: Sem Internet; Piscando: Com internet, mas sem conexão com a plataforma;

Aceso e fixo: Com internet e conectado na plataforma;

DASHCAM MAX ONE IA

V1 01/2026

RotaMax

GESTÃO DE FROTAS



Etiqueta com informações


Câmera frontal

DASHCAM MAX ONE IA

V1 01/2026

RotaMax

GESTÃO DE FROTAS

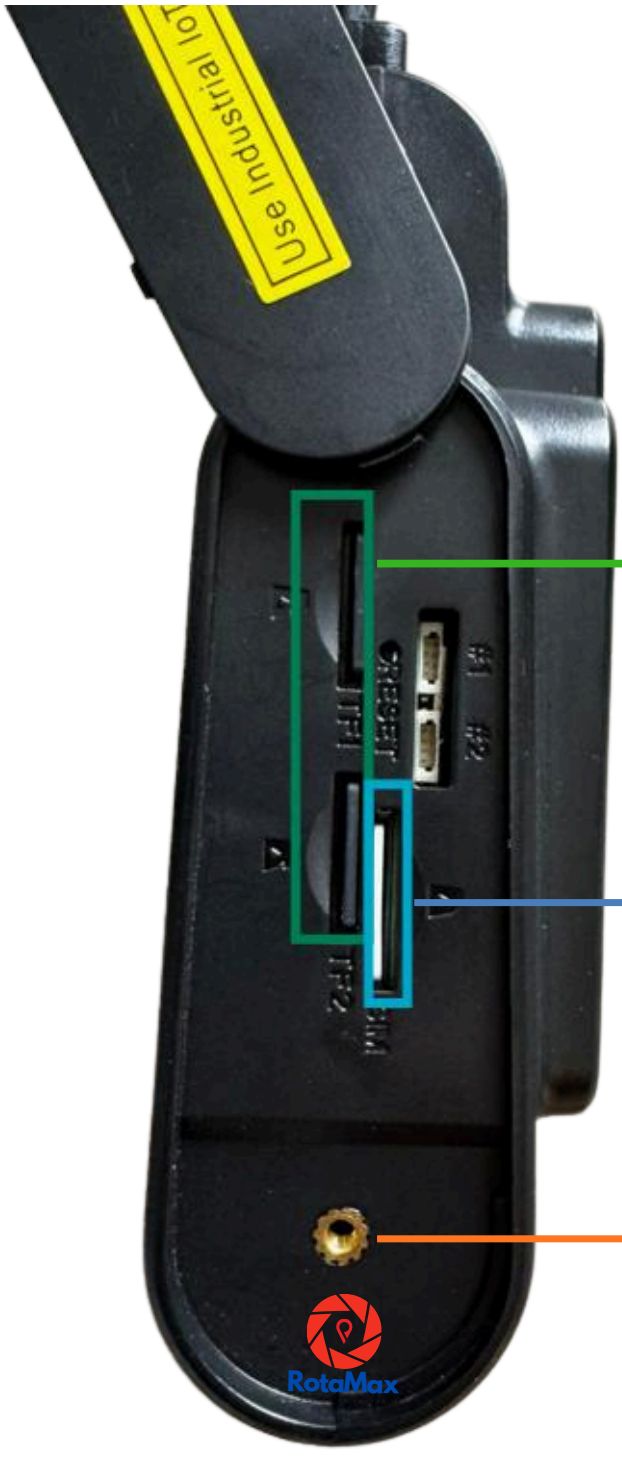

Dois slots para Micro SD

Slot para SIMCARD NANO CHIP

Rosca de parafuso trava tampa

DASHCAM MAX ONE IA

V1 01/2026


RotaMax
GESTÃO DE FROTAS

SUPORTE DASHCAM

ATENÇÃO

"Limpar a superfície com álcool antes de colar o suporte."

"Deixar colando por uma hora antes de encaixar a câmera."

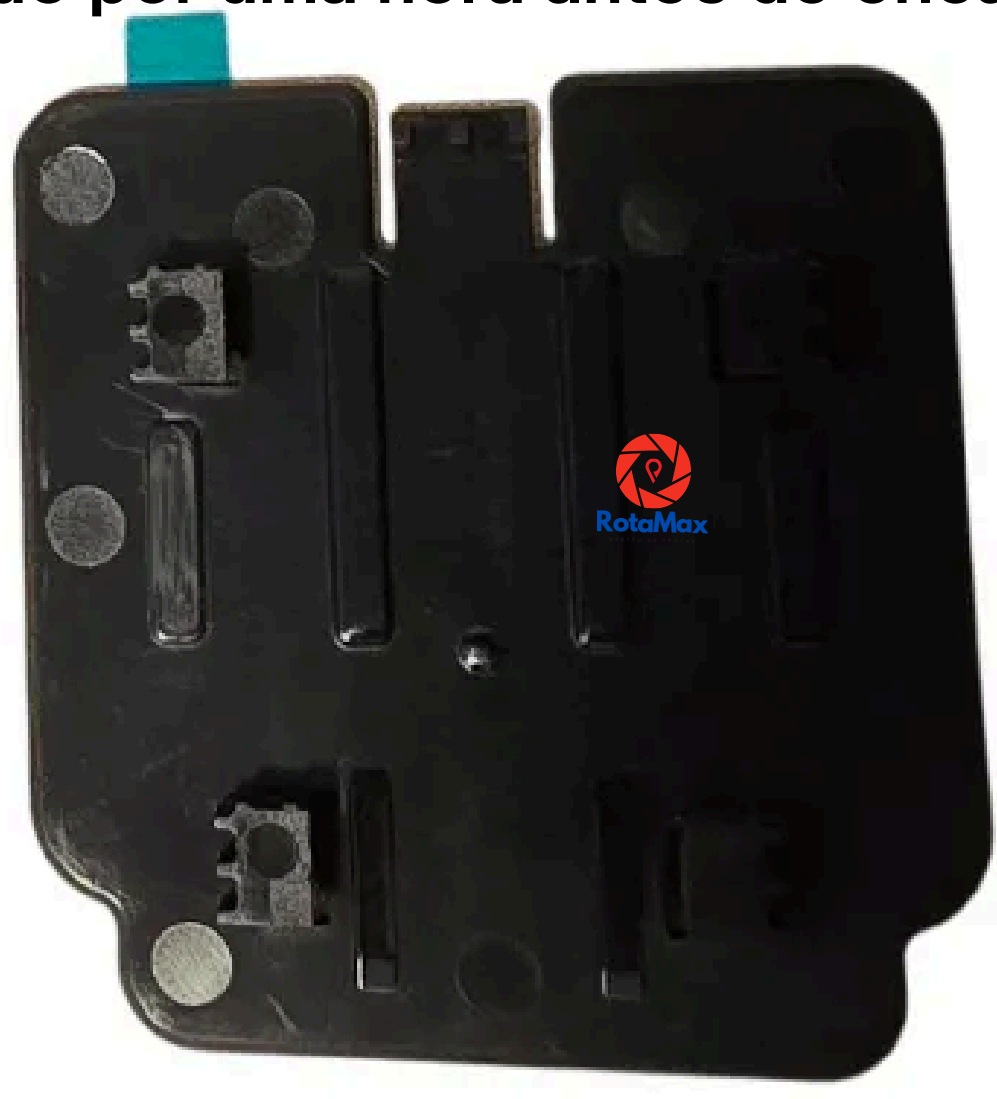

DASHCAM MAX ONE IA

V1 01/2026

RotaMax
GESTÃO DE FROTAS

CÂMERA OPCIONAL



Ao utilizar a câmera para motorista

Conexão BM4

Deve ser ligada ao CH2 do módulo frontal

DASHCAM MAX ONE IA

RotaMax

GESTÃO DE FROTAS

V1 01/2026

EXTERNA LATERAL 124



EXTERNA TRASEIRA 253



DASHCAM MAX ONE IA